

STANDARD DUTY




BEVOR Sie das Produkt installieren, lesen Sie bitte die gesamte dazugehörige Literatur.
<https://www.warn.com/manuals/index.jsp>

⚠️ WARNUNG

- **Immer** die Seilführung so positionieren, dass der Warnhinweis deutlich sichtbar nach oben zeigt.
- **Immer** Befestigungselemente der Festigkeitsklasse 8.8 (Grade 5) verwenden.
- Befestigungsschrauben **niemals** schweißen.
- **Niemals** zu lange Schrauben verwenden.
- **Immer** auf verlangte Schraubenlängen achten, damit das Gewinde richtig fassen kann.
- **Immer** erst die Windeninstallation und Hakenbefestigung abschließen, bevor die Verkabelung installiert wird.


Befestigung

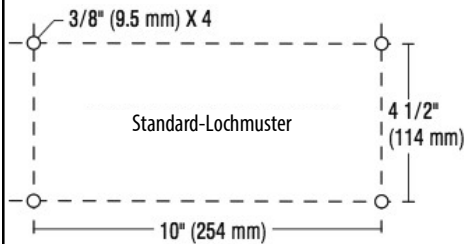


Stärke der Platte	Schraubenlänge
7 mm (1/4")	32 mm (1 1/4")
10 mm (3/8")	40 mm (1 5/8")
13 mm (1/2")	40 mm (1 5/8")

Element	Menge	Beschreibung
A	4	3/8 - 16
B	4	3/8" (9.5 mm)
C	4	3/8 - 16 x 1-1/4"
D	2	M12 - 1.75 x 30mm
E	2	M12
F	2	M12 - 1.75

Element	Menge	Beschreibung
A	4	3/8 - 16
B	4	3/8" (9.5 mm)
C	2	3/8 - 16 x 1-1/4"
D	2	3/8" (9.5 mm)
E	2	3/8 - 16 x 1 3/4"


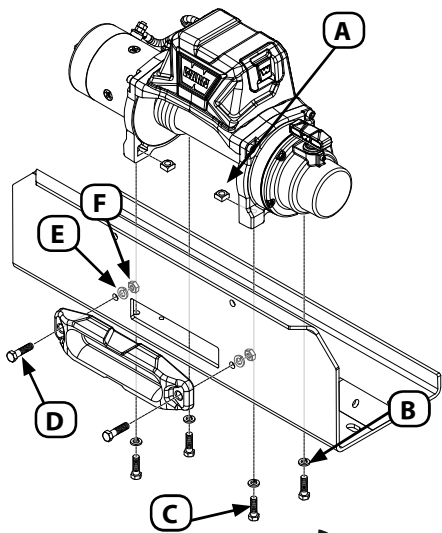


T 41 to 47 Nm (30-35 ft. lbs.)

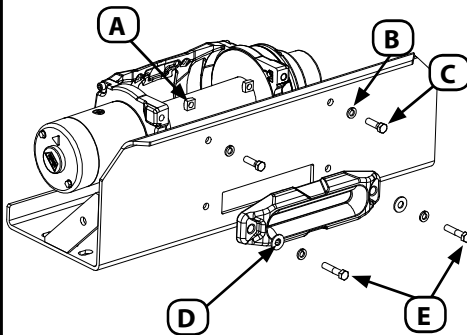

100079A0

Element	Menge	Beschreibung	Element	Menge	Beschreibung
A	4	3/8 - 16	A	4	3/8 - 16
B	4	3/8" (9.5 mm)	B	4	3/8" (9.5 mm)
C	4	3/8 - 16 x 1-1/4"	C	2	3/8 - 16 x 1-1/4"
D	2	7/16" - 14 x 1	D	2	3/8 - 16 x 1-1/2"
E	2	7/16"			
F	2	7/16" - 14			

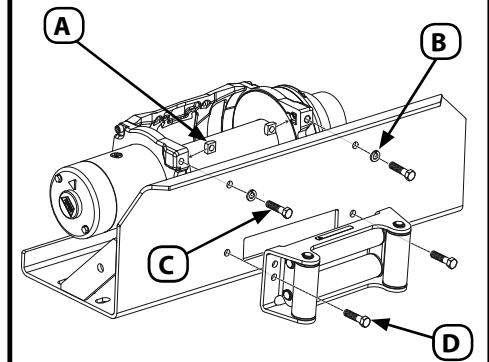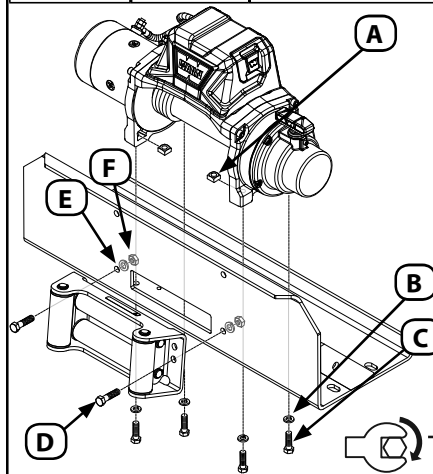


T 41 to 47 Nm (30-35 ft. lbs.)

Verkabelung

⚠️ WARNUNG

- Beim Anschließen der Batterie **immer** Schmuck ablegen und Schutzbrille tragen.
- Elektrokabel **niemals** über scharfe Kanten führen.
- Elektrokabel **niemals** in die Nähe von Teilen verlegen, die heiß werden.
- **Niemals** Elektrokabel über Batterieanschlüsse verlegen.
- Elektrokabel **niemals** durch bewegliche Teile oder in der Nähe von beweglichen Teilen verlegen.
- Stets alle offenliegenden elektrischen Kabel- und Anschlussstellen isolieren und schützen.
- **Immer** die mitgelieferten Anschlusskappen auf die Kabel und Anschlüsse setzen.

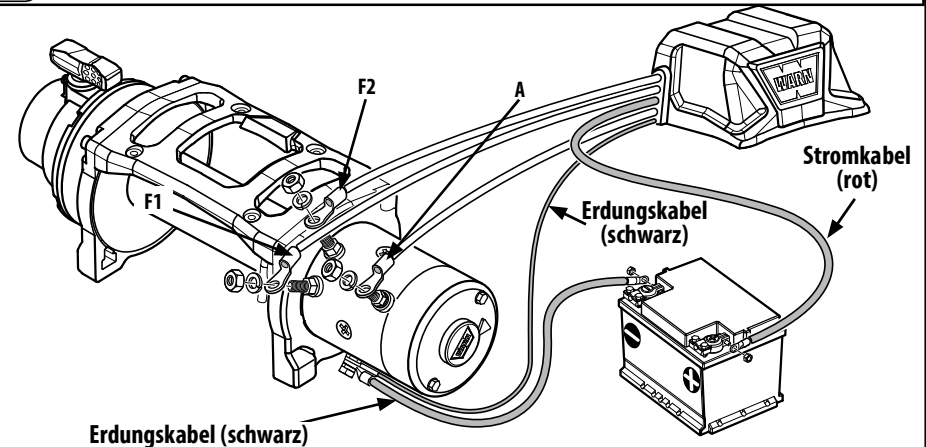

100079A0

STANDARD DUTY




Läs all produktdokumentation **INNAN** du installerar produkten.

<https://www.warn.com/manuals/index.jsp>

⚠ VARNING

- Placera **alltid** linledaren med varningen tydligt synbar upptill.
- Använd **alltid** klass 8.8 metrisk (grad 5) eller bättre monteringsbeslag.
- Svetsa **aldrig** monteringsbultar.
- Använd **aldrig** bultar som är för långa.
- Bekräfta **alltid** bultlängden som krävs för att säkerställa korrekt gängingrepp.
- Slutför **alltid** installationen av vinschen och krokfästet innan du ansluter ledningarna.

Montering

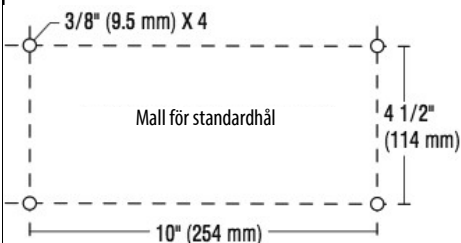


Plattans tjocklek Bultens längd


Plattans tjocklek	Bultens längd
7 mm (1/4")	32 mm (1 1/4")
10 mm (3/8")	40 mm (1 5/8")
13 mm (1/2")	40 mm (1 5/8")

Artikel	Antal	Beskrivning
A	4	3/8 - 16
B	4	3/8" (9.5 mm)
C	4	3/8 - 16 x 1-1/4"
D	2	M12 - 1.75 x 30mm
E	2	M12
F	2	M12 - 1.75



Artikel	Antal	Beskrivning
A	4	3/8 - 16
B	4	3/8" (9.5 mm)
C	2	3/8 - 16 x 1-1/4"
D	2	3/8" (9.5 mm)
E	2	3/8 - 16 x 1 3/4"

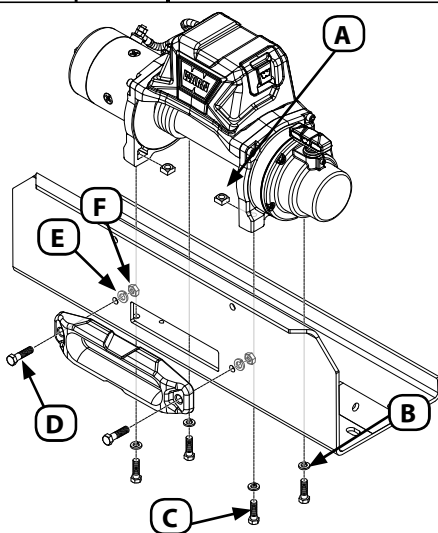

T 41 to 47 Nm (30-35 ft. lbs.)

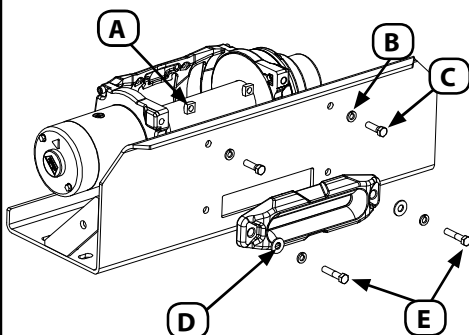

Artikel	Antal	Beskrivning	Artikel	Antal	Beskrivning
A	4	3/8 - 16	A	4	3/8 - 16
B	4	3/8" (9.5 mm)	B	4	3/8" (9.5 mm)
C	4	3/8 - 16 x 1-1/4"	C	2	3/8 - 16 x 1-1/4"
D	2	7/16" - 14 x 1	D	2	3/8 - 16 x 1-1/2"
E	2	7/16"			
F	2	7/16" - 14			

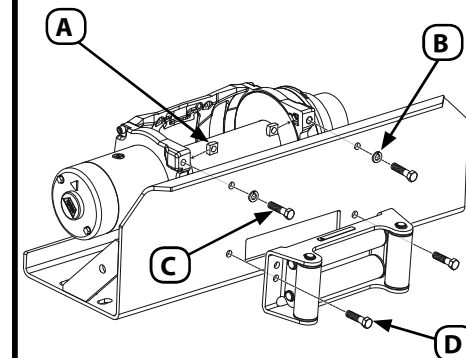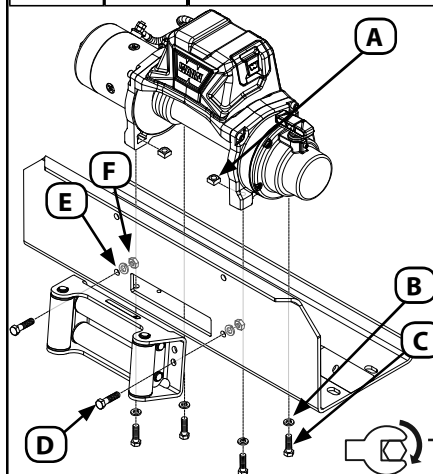


T 41 to 47 Nm (30-35 ft. lbs.)

Kablage

⚠ VARNING

- Ta **alltid** av smycken och ta på dig skyddsglasögon när du ska ansluta batteriet.
- Dra **aldrig** elkablar över vassa kanter.
- Dra **aldrig** elkablar i närheten av delar som blir heta.
- Dra **aldrig** elektriska ledningar över batteripoler.
- Dra **aldrig** elkablar genom eller i närheten av rörliga delar.
- Isolera och skydda **alltid** alla lösa ledningar och elektriska anslutningar.
- Placera **alltid** de medföljande terminalskorna på kablarna och terminalerna.

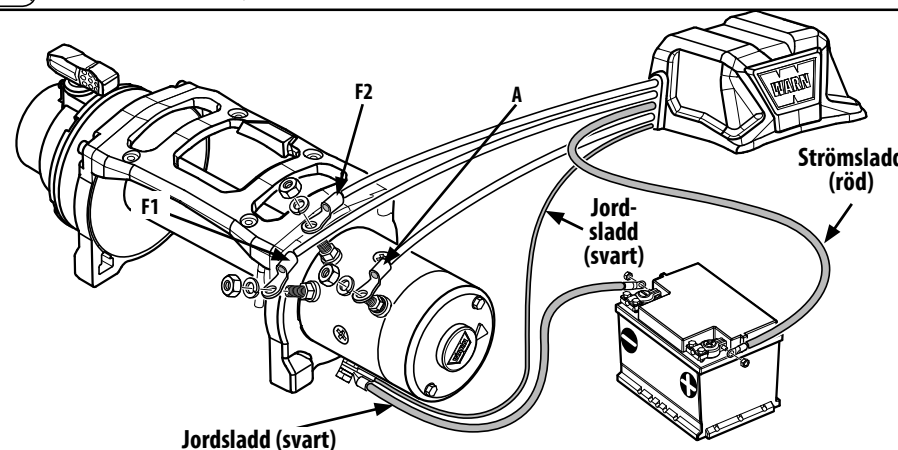

STANDARD DUTY



Leggere sempre la documentazione per intero PRIMA di installare il prodotto.
<https://www.warn.com/manuals/index.jsp>

⚠ AVVERTENZA

- Posizionare **sempre** il passacavo con l'etichetta di avvertenza ben visibile in alto.
- Usare **sempre** attrezzature di montaggio di classe 8,8 (grado metrico 5) o superiore.
- Non saldare **mai** i bulloni di montaggio.
- Non utilizzare **mai** bulloni troppo lunghi.
- Controllare **sempre** che la lunghezza dei bulloni sia sufficiente a garantire una lunghezza di avvitamento adeguata.
- Completare **sempre** l'installazione del verricello e il collegamento del gancio prima di collegare il cablaggio.



Montaggio



Spessore della piastra	Lunghezza del bullone
7 mm (1/4")	32 mm (1 1/4")
10 mm (3/8")	40 mm (1 5/8")
13 mm (1/2")	40 mm (1 5/8")

Articolo	Quant.	Denominazione
A	4	3/8 -16
B	4	3/8" (9.5 mm)
C	4	3/8 - 16 x 1-1/4"
D	2	M12 - 1.75 x 30mm
E	2	M12
F	2	M12 - 1.75



Articolo	Quant.	Denominazione
A	4	3/8 -16
B	4	3/8" (9.5 mm)
C	2	3/8 - 16 x 1-1/4"
D	2	3/8" (9.5 mm)
E	2	3/8 - 16 x 1 3/4"

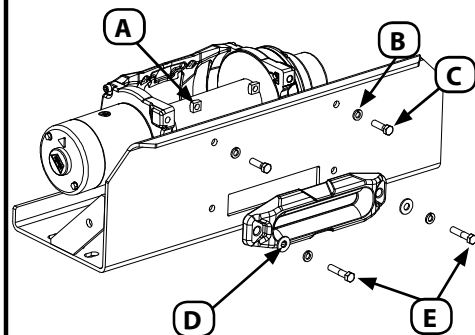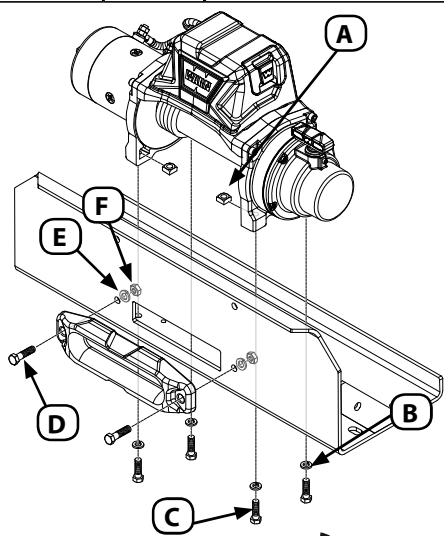

T 41 to 47 Nm (30-35 ft. lbs.)

100079A0

Articolo	Quant.	Denominazione	Articolo	Quant.	Denominazione
A	4	3/8 -16	A	4	3/8 -16
B	4	3/8" (9.5 mm)	B	4	3/8" (9.5 mm)
C	4	3/8 - 16 x 1-1/4"	C	2	3/8 - 16 x 1-1/4"
D	2	7/16" - 14 x 1	D	2	3/8 - 16 x 1-1/2"
E	2	7/16"			
F	2	7/16" - 14			

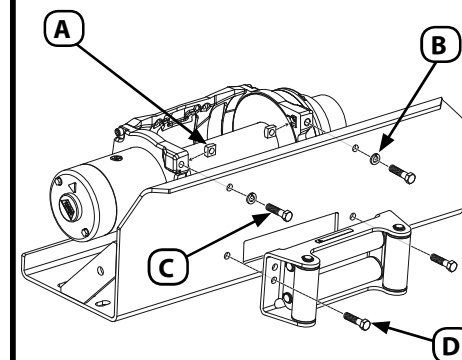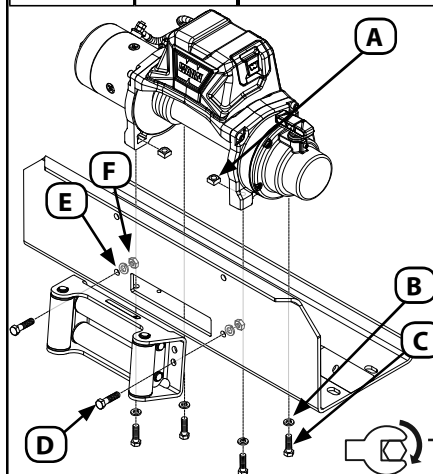


T 41 to 47 Nm (30-35 ft. lbs.)

Cablaggio

⚠ AVVERTENZA

- Non posizionare **mai** i cavi elettrici contro spigoli vivi.
- Non fare **mai** passare i cavi elettrici vicino a elementi che si riscaldano.
- Non fare **mai** passare i cavi elettrici sui terminali della batteria.
- Non fare **mai** passare i cavi elettrici attraverso o in prossimità di parti in movimento.
- Isolare e proteggere **sempre** tutti i conduttori e i terminali elettrici esposti.
- Posizionare **sempre** gli elementi di protezione forniti sui cavi e sui terminali.

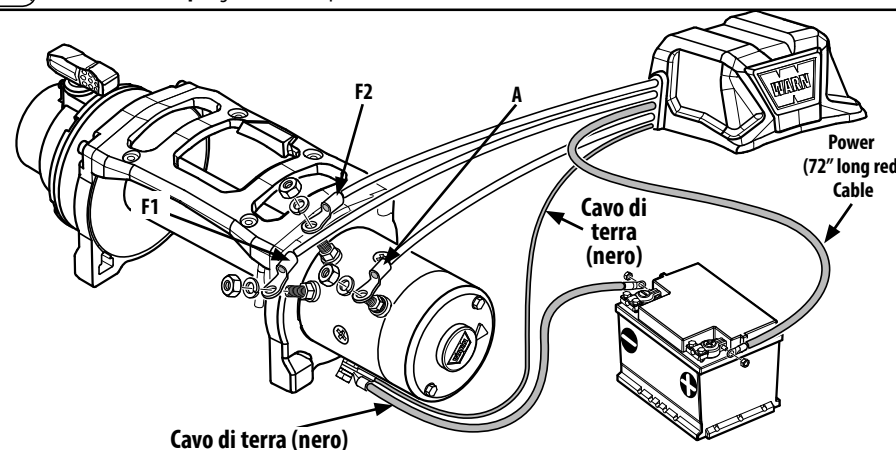

Cavo di terra (nero)

100079A0

STANDARD DUTY




Sempre leia todos os materiais de consulta ANTES de instalar o produto.
<https://www.warn.com/manuals/index.jsp>

⚠ ADVERTÊNCIA

- **Sempre** posicione o cabo guia com a etiqueta ADVERTÊNCIA na parte de cima.
- **Sempre** use equipamento classe métrica 8.8 (grau 5) ou superior.
- **Nunca** solde parafusos de montagem.
- **Nunca** use parafusos muito longos.
- **Sempre** confira o comprimento do parafuso exigido, para garantir o engate adequado da rosca.
- **Sempre** conclua a instalação do guincho e o engate do gancho antes da instalação da fiação.



Montagem

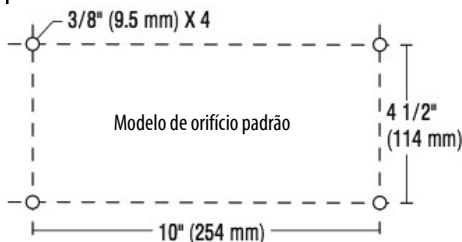

Espessura da placa	Comprimento do parafuso
7 mm (1/4")	32 mm (1 1/4")
10 mm (3/8")	40 mm (1 5/8")
13 mm (1/2")	40 mm (1 5/8")



Item	Qty	Descrição
A	4	3/8 -16
B	4	3/8" (9.5 mm)
C	4	3/8 - 16 x 1-1/4"
D	2	M12 - 1.75 x 30mm
E	2	M12
F	2	M12 - 1.75

Item	Qty	Descrição
A	4	3/8 -16
B	4	3/8" (9.5 mm)
C	2	3/8 - 16 x 1-1/4"
D	2	3/8" (9.5 mm)
E	2	3/8 - 16 x 1 3/4"

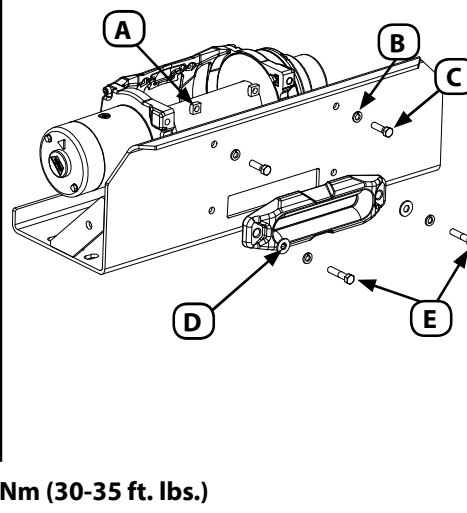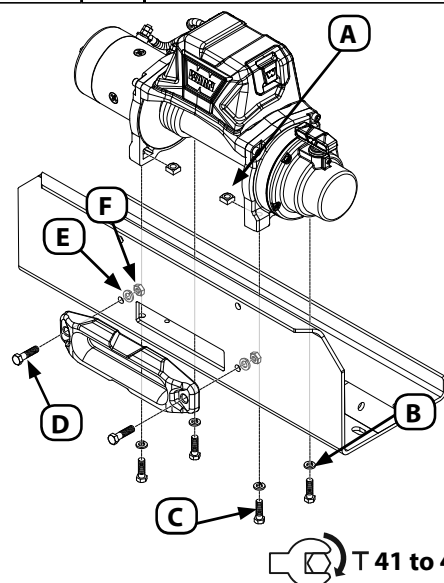

100079A0


Item	Qty	Descrição	Item	Qty	Descrição
A	4	3/8 -16	A	4	3/8 -16
B	4	3/8" (9.5 mm)	B	4	3/8" (9.5 mm)
C	4	3/8 - 16 x 1-1/4"	C	2	3/8 - 16 x 1-1/4"
D	2	7/16" - 14 x 1	D	2	3/8 - 16 x 1-1/2"
E	2	7/16"			
F	2	7/16" - 14			

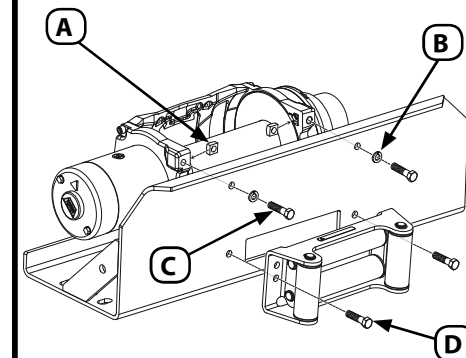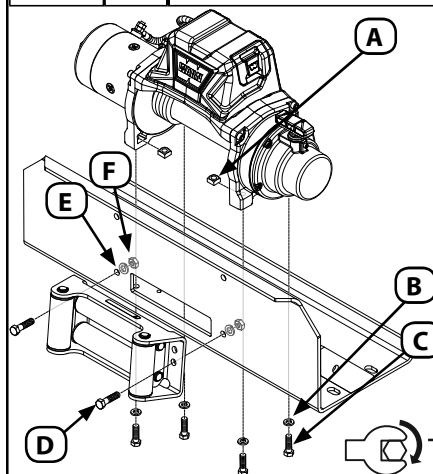

Fiação

⚠ ADVERTÊNCIA

- **Sempre** retire joias e bijuterias e use proteção para os olhos quando estiver fazendo conexões de bateria.
- **Nunca** passe cabos elétricos por superfícies afiadas.
- **Nunca** passe cabos elétricos perto de peças que esquentam.
- **Nunca** encaminhe os cabos elétricos sobre os terminais da bateria.
- **Nunca** passe cabos elétricos através de ou perto de peças móveis.
- **Sempre** isole e proteja todos os terminais elétricos e fiações expostos.
- **Sempre** coloque as capas de terminal fornecidas nos fios e terminais.

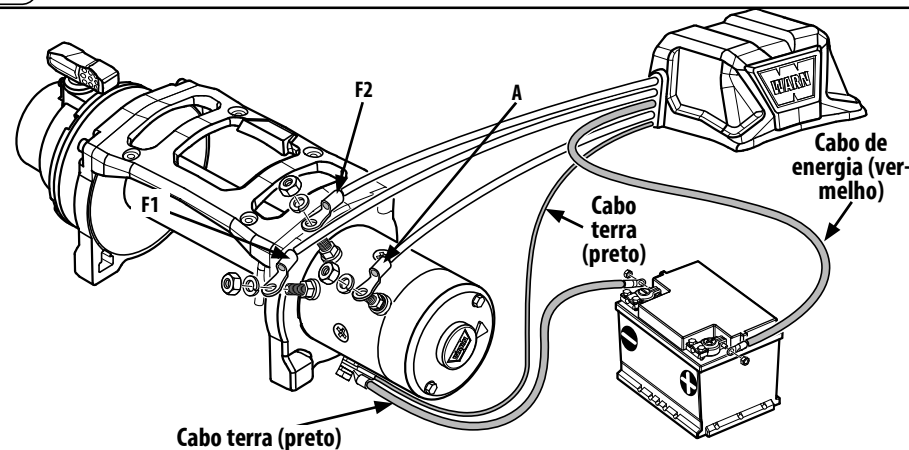

100079A0

STANDARD DUTY



Lue kaikki tuotteen oppaat ENNEN tuotteen asennusta.
<https://www.warn.com/manuals/index.jsp>

VAROITUS

- Aseta **aina** ohjain niin, että sen päällä on selvästi näkyvä varoitus.
- Käytä **aina** luokan 8.8 metric (taso 5) tai parempia osia.
- **Älä koskaan** hitsaa asennuspultteja.
- **Älä koskaan** käytä liian pitkiä pultteja.
- Varmista **aina**, että käytät oikean mittaisia pultteja, jotta kiertet ottavat kiinni.
- Suorita **aina** vintturin asennus ja koukun kiinnitys valmiiksi ennen kuin asennat johdotusta.


Asennus




Levyn paksuus	Pultin pituus
7 mm (1/4")	32 mm (1 1/4")
10 mm (3/8")	40 mm (1 5/8")
13 mm (1/2")	40 mm (1 5/8")

Tuote	Kpl	Kuvaus
A	4	3/8 -16
B	4	3/8" (9.5 mm)
C	4	3/8 - 16 x 1-1/4"
D	2	M12 - 1.75 x 30mm
E	2	M12
F	2	M12 - 1.75

Tuote	Kpl	Kuvaus
A	4	3/8 -16
B	4	3/8" (9.5 mm)
C	2	3/8 - 16 x 1-1/4"
D	2	3/8" (9.5 mm)
E	2	3/8 - 16 x 1 3/4"


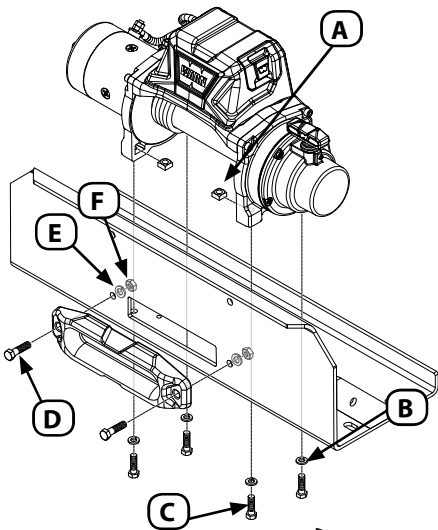


T 41 to 47 Nm (30-35 ft. lbs.)

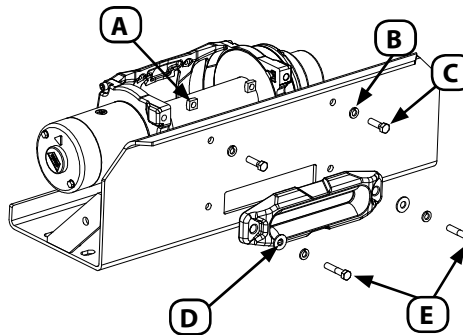

100079A0

Tuote	Kpl	Kuvaus	Tuote	Kpl	Kuvaus
A	4	3/8 -16	A	4	3/8 -16
B	4	3/8" (9.5 mm)	B	4	3/8" (9.5 mm)
C	4	3/8 - 16 x 1-1/4"	C	2	3/8 - 16 x 1-1/4"
D	2	7/16" - 14 x 1	D	2	3/8 - 16 x 1-1/2"
E	2	7/16"			
F	2	7/16" - 14			

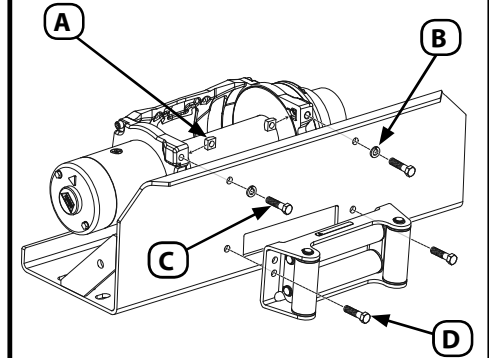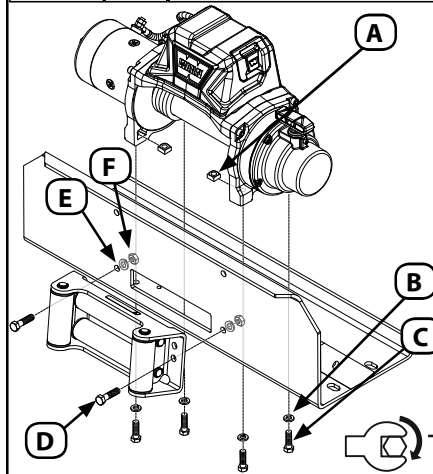


T 41 to 47 Nm (30-35 ft. lbs.)

Johdotus

VAROITUS

- Poista **aina** korut ja käytä silmäsuojainta kytkiessäsi akun liitäntöjä.
- **Älä koskaan** asenna sähköjohtoja terävien reunojen päälle.
- **Älä koskaan** asenna sähköjohtoja kuumentuvien osien lähelle.
- **Älä koskaan** asenna sähköjohtoja akun napojen päälle.
- **Älä koskaan** asenna sähköjohtoja liikkuvien osien läpi tai lähelle.
- Eristä ja suojaa **aina** kaikki näkyvillä olevat johdot ja liittimet.
- Aseta **aina** mukana tulevat liittimien suojukset johtimiin ja liittimiin.

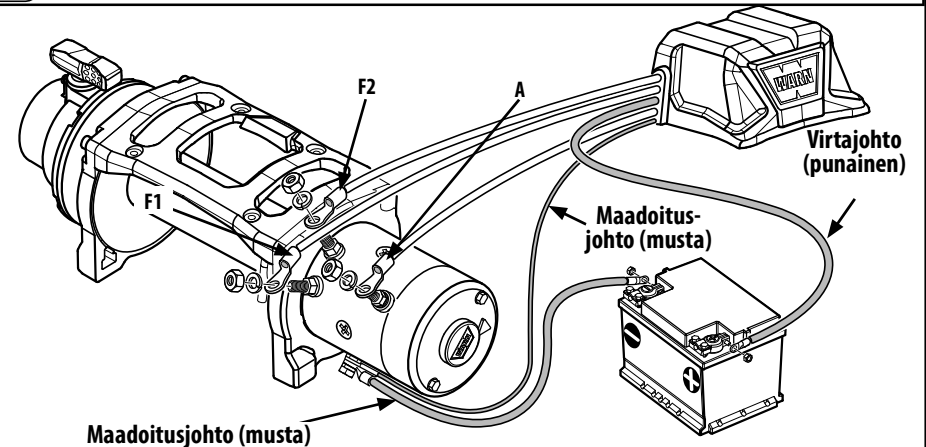

100079A0

STANDARD DUTY




Lees altijd alle productdocumentatie VOORDAT u het product installeert.
<https://www.warn.com/manuals/index.jsp>

⚠ WAARSCHUWING

- Plaats **altijd** een goed zichtbare waarschuwing op de kabelgeleider.
- Gebruik **altijd** montagemiddelen van kwaliteitsklasse 8.8 metrisch (imperiaal: SAE grade 5) of hoger.
- Las **nooit** montagebouten.
- Gebruik **nooit** bouten die te lang zijn.
- Verifieer de benodigde boutlengte om ervoor te zorgen dat de schroefdraad voldoende aangrijpt.
- Voltooi **altijd** de lierinstallatie en haakbevestiging voordat u de bedrading installeert.



Montage

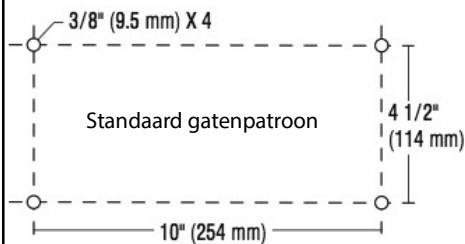

Plaatdikte	Boutlengte
7 mm (1/4")	32 mm (1 1/4")
10 mm (3/8")	40 mm (1 5/8")
13 mm (1/2")	40 mm (1 5/8")

Item	Aantal	Beschrijving
A	4	3/8 - 16
B	4	3/8" (9.5 mm)
C	4	3/8 - 16 x 1-1/4"
D	2	M12 - 1.75 x 30mm
E	2	M12
F	2	M12 - 1.75



Item	Aantal	Beschrijving
A	4	3/8 - 16
B	4	3/8" (9.5 mm)
C	2	3/8 - 16 x 1-1/4"
D	2	3/8" (9.5 mm)
E	2	3/8 - 16 x 1 3/4"

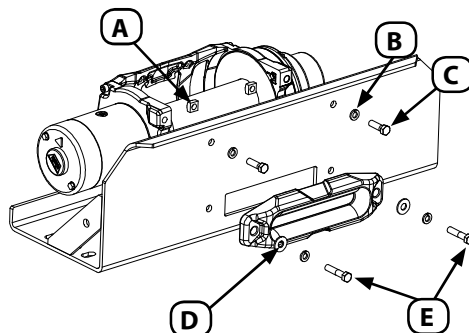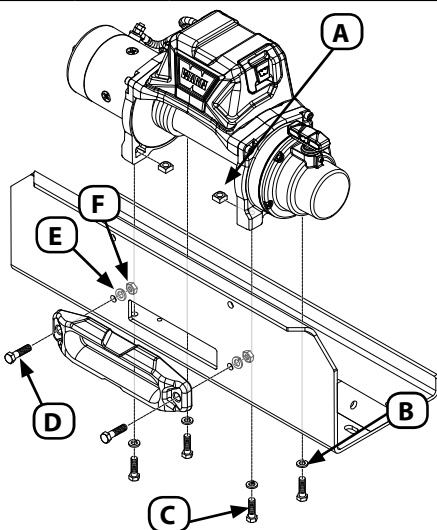

T 41 to 47 Nm (30-35 ft. lbs.)

100079A0

Item	Aantal	Beschrijving	Item	Aantal	Beschrijving
A	4	3/8 - 16	A	4	3/8 - 16
B	4	3/8" (9.5 mm)	B	4	3/8" (9.5 mm)
C	4	3/8 - 16 x 1-1/4"	C	2	3/8 - 16 x 1-1/4"
D	2	7/16" - 14 x 1	D	2	3/8 - 16 x 1-1/2"
E	2	7/16"			
F	2	7/16" - 14			

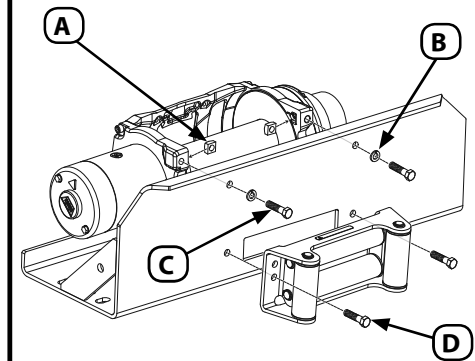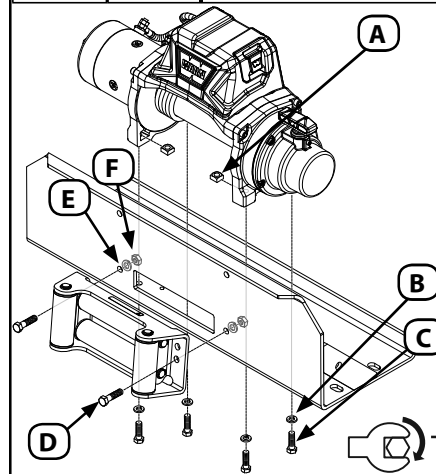


T 41 to 47 Nm (30-35 ft. lbs.)

BEDRADING

⚠ WAARSCHUWING

- Verwijder **altijd** alle sieraden en draag altijd een veiligheidsbril als u de accu aansluit.
- Leid elektriciteitskabels **nooit** over scherpe randen.
- Leg elektriciteitskabels **nooit** in de buurt van onderdelen die heet worden.
- Leid elektriciteitskabels **nooit** over accupolen.
- Leid elektriciteitskabels niet door of nabij bewegende onderdelen.
- Isoleer en bescherm **altijd** alle blootliggende bedrading en elektrische aansluitingen.
- Plaats **altijd** de meegeleverde klemhulzen op de draden en de aansluitingen.

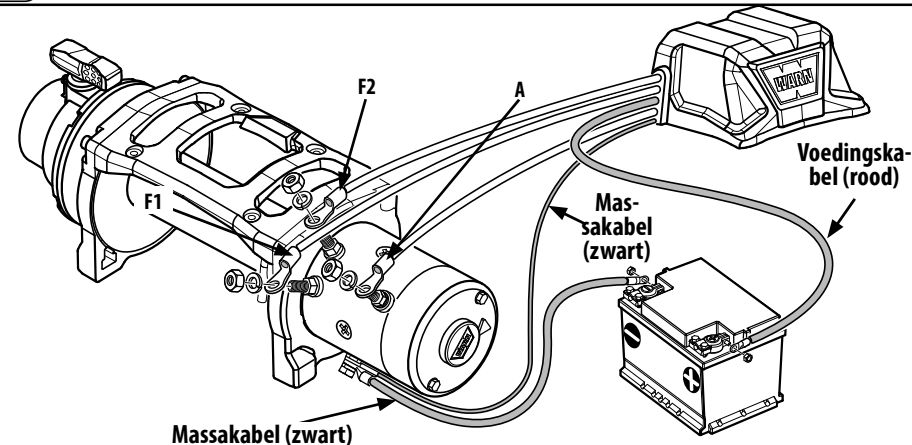

100079A0